

Granada



Komfortable Badewanne mit bequemem Liegesitz

Besonders viel Beinfreiheit und Duschbereich

Seitlicher Einstieg, nach innen öffnende Tür

Rutschhemmender Sitz und Boden

Türanschlag wahlweise rechts oder links

Lieferumfang

- Wannenkörper mit Unterbau
- Abnehmbare Tür
- Frontschürze
- Eine Seitenschürze
- Speziell angefertigtes Ab- und Überlauf-Set

Bei frei stehender Wanne
(nur eine Seite an Wand)
Extra-Schürze bestellen

Erhältlich in allen
Sanitär-Standardfarben,
andere Farben auf Anfrage

Optional lieferbar

- Thermostatarmatur mit Schwenkauslauf und Anschlusswinkeln
- Dusch-Set
- Whirlpool
- Baldachin mit Duschvorhang
- Verlängerungspaneel


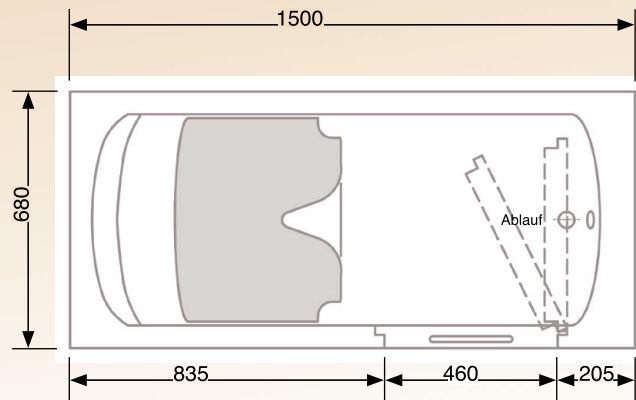


Abb.:
Granada
Tür rechts
1:20

Ansicht
von oben



Ansicht
seitlich

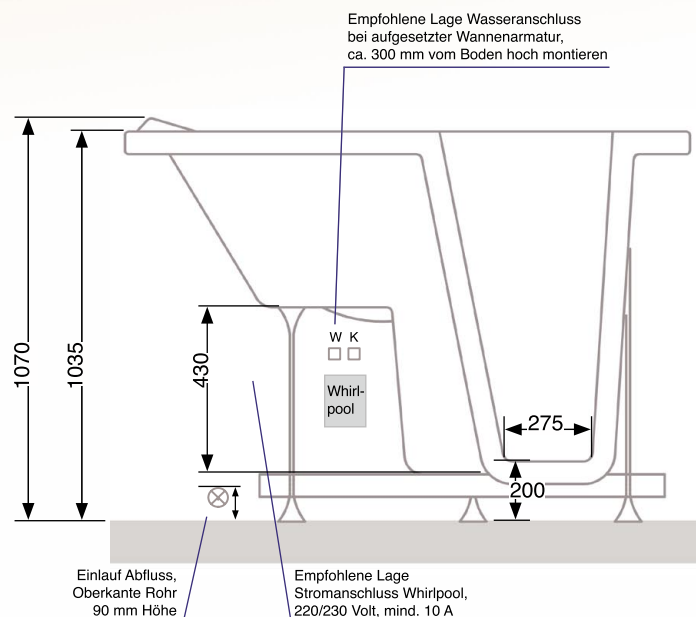

Technische Daten

- Maße
Länge 1500 mm
Breite 680 mm
Höhe 1070 mm
Sitzhöhe 430 mm
Einstiegshöhe 200 mm
(bzw. 80 – 200 mm,
siehe Einbau)
- Gewicht
Wanne 48 kg
Front- u. Seitenschürze 12 kg
Gesamt 60 kg

Material

- Gesamtaufbau GFK
(glasfaserverstärkter
Kunststoff)
- Unterbau aus verzinktem
Stahl
- Türdichtung aus bewähr-
tem Silikongummi

Alle Materialien zeichnen
sich durch hohe Haltbarkeit
aus

Voraussetzungen für den Einbau

- Nötige Türbreite 670 mm
(bei Wandstärke 120 mm)
- Nötige Fenstergröße
1000 mm x 700 mm

Anschluss

- Warm- und Kaltwasser an
üblichen Wasseranschluss
(Empfehlung Montage:
1/2 Zoll Ventile mit fle-
xiblen Hochdruckschläuchen
auf ca. 300 mm Höhe über
dem Fußboden zwischen
Wanne und Wand)

- Abwasseranschluss
50/40 mm, ebenerdig
zwischen Wanne und Wand
(Verbindung kann mit
HT-Rohr erfolgen)

Whirlpool (optional)

- Selbstreinigendes
Luftsystem
- 12 Düsen

Anbringung des Whirlpools
unter Sitz
Stromanschluss möglichst
auch unter Sitz, alternativ
auf Längsseite an
Wandfläche

- Anschlusswerte
220/230 V, mind. 10 A
Kabel 3 x 1,5 mm²
- Absicherung über
FI-Schutzschalter


Einbau

- Je nach Einbausituation und
Gefälle des Abflussrohres
kann die Wanne mithilfe
der höhenverstellbaren
FüÙe bis zu 100 mm in den
Boden eingelassen werden
- Verkleidungsteile am
Wannenkörper in dort
befindliche Klammern
einsetzen
- Ca. 50 mm Freiraum für
evtl. Rohrleitungsverlegung
zwischen Wannenkörper
und -verkleidung vorhanden

Verlängerungs- paneel (optional)

- Perfekter Abschluss
durch gleiches Design und
gleiche Farbe
- Ersetzt die Suche nach
passenden Fliesen
- Als Ablage nutzbar
- Je nach Einbausituation
und Bedarf auch
verteilbar auf beide Enden
der Wanne
- Maße Verlängerungspaneel
Breite 600 mm
Höhe 1060 mm

Abb.: Verlängerungspaneel 1:20

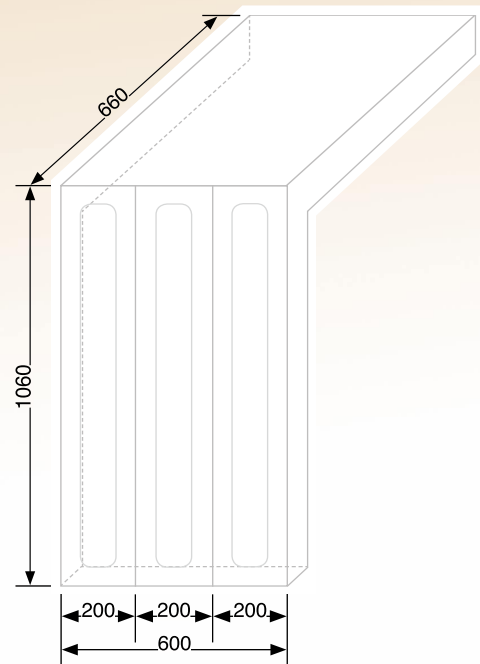

 VitaActiva AG
Baarerstrasse 78
6301 Zug

 VitaActiva GmbH
Am Kalkofen 8
61206 Wöllstadt

Fon 041-7278039 Fon 06034 - 9054800
Fax 041-7278091 Fax 06034 - 90548100

www.vitaactiva.org info@vitaactiva.org