



Ibiza

Modèle d'angle et mural

Porte avant très large, s'ouvrant vers l'extérieur

Design esthétique avec cabine spacieuse

Siège et sol antidérapants

Butée de porte au choix à droite ou à gauche

Contenu de la livraison

- Baignoire avec châssis
- Façade avec porte démontable
- Deux tabliers latéraux
- Robinetterie de baignoire encastrée, équipée d'un écoulement orientable et d'une protection contre les échaudures
- Jeu de trop-plein et d'écoulement spécialement conçu à cet effet


Commander un tablier spécial pour une baignoire mobile (un seul côté fixé au mur)

Disponible dans tous les coloris standard des installations sanitaires, autres coloris sur demande

Autres dimensions sur demande

Livrable en option

- Whirlpool
- Kit de douche
- Baldaquin et rideau de douche
- élévation de siège

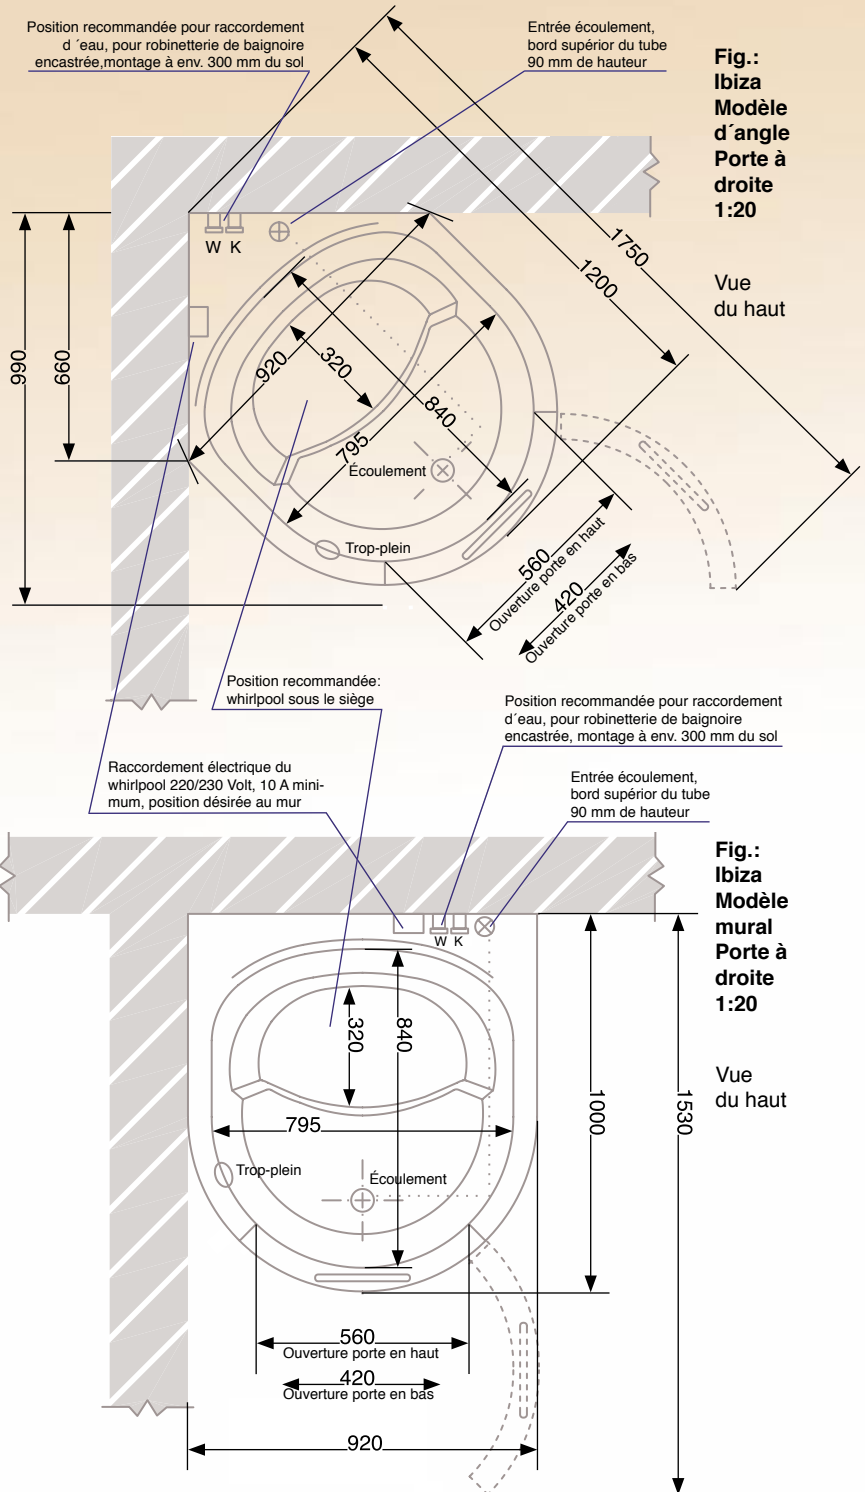

Ibiza Modèle d'angle et mural



Caractéristiques techniques

- Dimensions
Modèle d'angle:
Longueur 1200 mm
(porte ouverte 1750 mm)
Largeur 920 mm
Modèle mural:
Longueur 1000 mm
(porte ouverte 1530 mm)
Largeur 920 mm
Les deux modèles:
Hauteur 950 mm
Hauteur de siège 350 mm
Hauteur d'accès 200 mm
(ou 100 – 200 mm, voir montage)
Autres dimensions sur demande
- Quantité de remplissage 150 l
- Poids
Baignoire 41 kg
Tabliers latéraux 6 kg
Total 47 kg

Matériau

- Structure complète en PRV (matière plastique renforcée par des fibres de verre)
- Châssis en acier zingué
- Joints de porte en caoutchouc de silicone éprouvé

Tous les matériaux se caractérisent par leur haute résistance

Conditions de montage

- Largeur de porte requise 560 mm (pour une épaisseur de mur de 240 mm)
- Taille de fenêtre requise 1000 mm x 700 mm

Raccordement

- Eau chaude et eau froide se raccordent à l'approvisionnement d'eau usuel (recommandations de montage: installer les valves de 1/2 pouce et les tuyaux flexibles haute pression à environ 300 mm au-dessus du sol entre la baignoire et le mur)
- Raccordement des eaux usées 50/40 mm, au niveau du sol entre la baignoire et le mur (le raccord peut se faire avec un tube HT)

Whirlpool (en option)

- Système d'air autonettoyant
- 12 buses (recommandations de montage: 3 buses au niveau du siège, 9 dans le sol)


Fixation du whirlpool sous le siège. Montage du raccordement électrique, si possible, également sous le siège. Alternative: sur la face longitudinale du mur


- Valeurs de raccordement 220/230 V, 10 A minimum câble 3 x 1,5 mm²
- Protection par fusible via un interrupteur de protection contre le courant de court-circuit

Montage

- Selon la situation de montage et la déclivité du tuyau d'évacuation, la baignoire peut être encastrée dans le sol à l'aide des pieds réglables en hauteur jusqu'à 100 mm

- Introduire les parties du revêtement de la baignoire dans les brides prévues à cet effet
- Un espace libre d'env. 50 mm est disponible pour poser éventuellement la tuyauterie entre la baignoire et le revêtement

 VitaActiva AG
Baarerstrasse 78
6301 Zug

 VitaActiva GmbH
Am Kalkofen 8
61206 Wöllstadt

Fon 041-7278039 Fax 06034-9054800
Fax 041-7278091 Fax 06034-90548100