

Lanzarote

avec élévateur en option



Baignoire spacieuse et luxueuse

Porte latérale s'ouvrant vers l'intérieur

Siège et sol antidérapants

Butée de porte au choix à droite ou à gauche

Contenu de la livraison

- Baignoire avec châssis
- Porte démontable
- Tablier avant
- Un tablier latéral
- Robinetterie de baignoire encastrée, équipée d'un écoulement orientable et d'une protection contre les échaudures
- Jeu de trop-plein et d'écoulement spécialement conçu à cet effet

Commander un tablier spécial pour une baignoire mobile (un seul côté fixé au mur)

Disponible dans tous les coloris standard des installations sanitaires, autres coloris sur demande

Autres dimensions sur demande


Livrable en option

- Whirlpool
- Kit de douche
- Baldaquin et rideau de douche
- Elévateur (au choix: avec étrier ou fixation au sol)




Copyright by: VitaActiva GmbH. Sauf erreur et sous réserve de modifications.

Fig.: Lanzarote
Porte à gauche
1:20

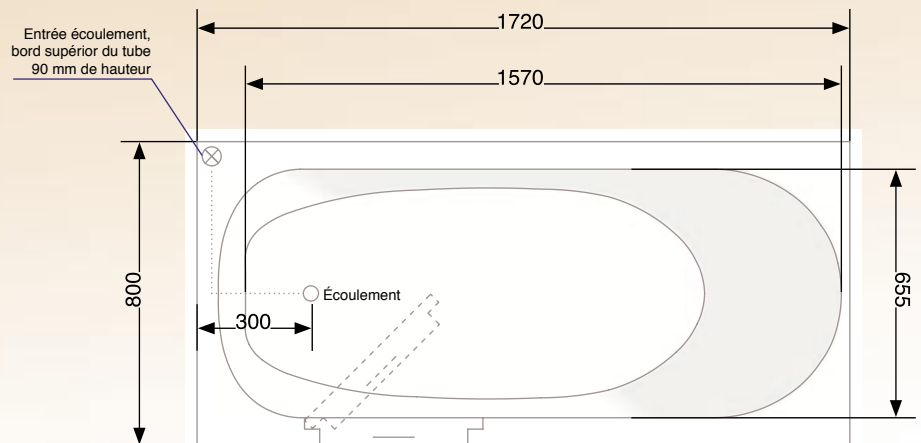

Vue du haut

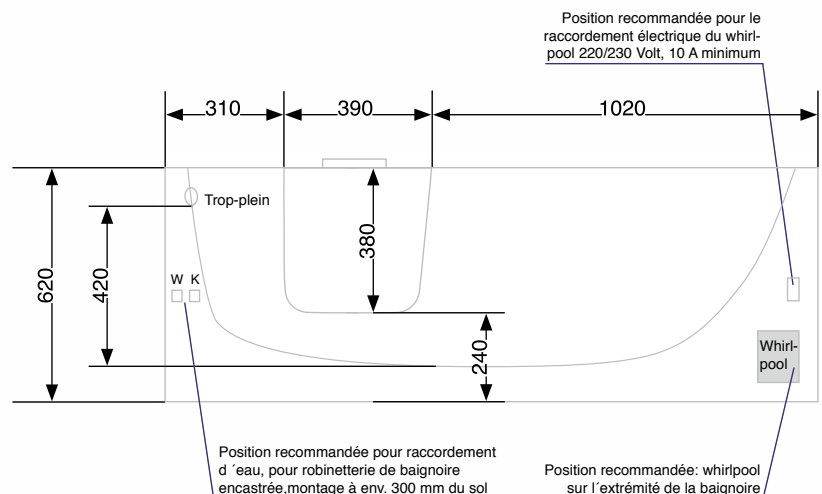

Vue latérale

Caractéristiques techniques

- Dimensions
Longueur 1720 mm
Largeur 800 mm
Hauteur 620 mm
Hauteur d'accès 240 mm
(ou 140 à 240 mm, voir montage)
Autres dimensions sur demande
- Quantité de remplissage 190 l
- Poids
Baignoire 36 kg
Tablier avant et latéral 8 kg
Total 44 kg

Matériau

- Structure complète en PRV (matière plastique renforcée par des fibres de verre)
- Châssis en acier zingué
- Joints de porte en caoutchouc de silicone éprouvé

Tous les matériaux se caractérisent par leur haute résistance

Conditions de montage

- Largeur de porte requise 500 mm
- Taille de fenêtre requise 800 mm x 500 mm

Raccordement

- Eau chaude et eau froide se raccordent à l'approvisionnement d'eau usuel (recommandations de montage: installer les valves de 1/2 pouce et les tuyaux flexibles haute pression à environ

- 300 mm au-dessus du sol entre la baignoire et le mur
- Raccordement des eaux usées 50/40 mm, au niveau du sol entre la baignoire et le mur (le raccord peut se faire avec un tube HT)

Whirlpool (en option)

- Système d'air autonettoyant
- 12 buses (recommandations de montage: 3 buses au niveau du siège, 9 dans le sol)

Fixation du whirlpool sous la baignoire, en tête du raccordement électrique, si possible dans la même zone. Alternative: sur la face longitudinale du mur


- Valeurs de raccordement 220/230 V, 10 A minimum (avec couplage à l'élevateur 16 A), câble 3 x 1,5 mm²
- Protection par fusible via un interrupteur de protection contre le courant de court-circuit

Montage

- Selon la situation de montage et la déclivité du tuyau d'évacuation, la baignoire peut être encastrée dans le sol à l'aide des pieds réglables en hauteur jusqu'à 100 mm
- Introduire les parties du revêtement de la baignoire dans les brides prévues à cet effet
- Un espace libre d'env. 50 mm est disponible pour poser éventuellement la tuyauterie entre la baignoire et le revêtement


Système élévateur (en option)

Fig.:
Elévateur à droite avec fixation au sol

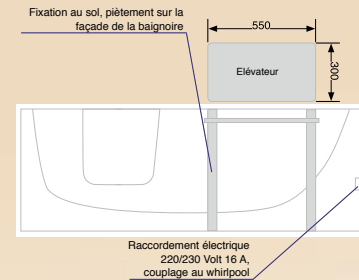


Vue latérale

Fig.:
Elévateur à droite avec étrier

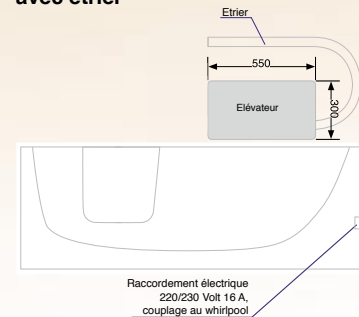

Vue latérale

 VitaActiva AG
Baarerstrasse 78
6301 Zug

 VitaActiva GmbH
Am Kalkofen 8
61206 Wöllstadt

Fon 041-7278039 Fax 041-7278091
Fon 06034-9054800 Fax 06034-90548100