

Mallorca



Accès latéral, porte s'ouvrant vers l'intérieur

Convient aussi à une salle de bains exiguë

Siège et sol antidérapants

Butée de porte au choix à droite ou à gauche

Contenu de la livraison

- Baignoire avec châssis
- Porte démontable
- Tablier avant
- Un tablier latéral
- Robinetterie de baignoire encastrée, équipée d'un écoulement orientable et d'une protection contre les échaudures
- Jeu de trop-plein et d'écoulement spécialement conçu à cet effet

Commander un tablier spécial pour une baignoire mobile (un seul côté fixé au mur)

Disponible dans tous les coloris standard des installations sanitaires, autres coloris sur demande

Autres dimensions sur demande

Livrable en option

- Whirlpool
- Kit de douche
- Baldaquin et rideau de douche
- Elévation de siège
- Panneau de prolongement



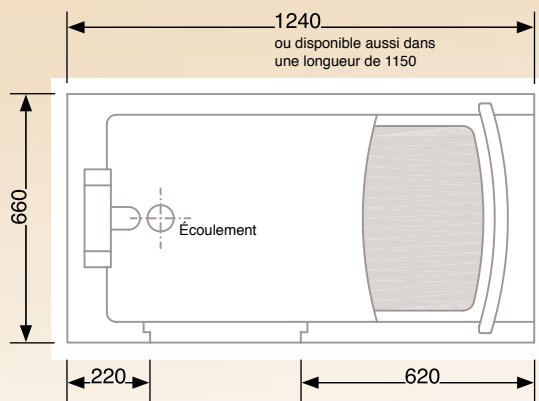


Fig.:
Mallorca
Porte à gauche
1:20

Dimensions extérieures

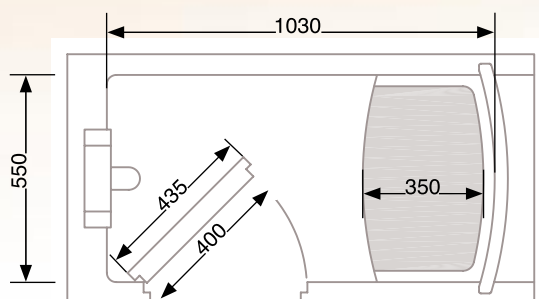

Dimensions intérieures

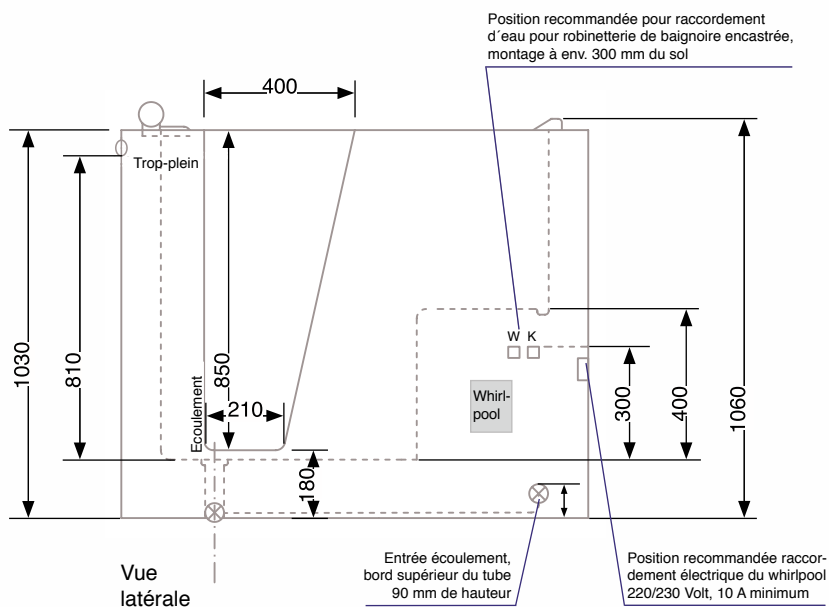

Caractéristiques techniques

- Dimensions
Longueur 1240 mm
(longueur spéciale 1150 mm)
Largeur 660 mm
(largeur spéciale 630 mm)
Hauteur 1060 mm
Hauteur de siège 400 mm
Hauteur d'accès 180 mm
(ou 80 à 180 mm, voir montage)
Autres dimensions sur demande
- Quantité de remplissage 230 l
- Poids
Baignoire 40 kg
Tablier avant et latéral 10 kg
Total 50 kg

Matériau

- Structure complète en PRV (matière plastique renforcée par des fibres de verre)
- Châssis en acier zingué
- Joints de porte en caoutchouc de silicone éprouvé

Tous les matériaux se caractérisent par leur haute résistance

Conditions de montage

- Largeur de porte requise 645 mm (pour une épaisseur de mur de 120 mm)
- Taille de fenêtre requise 1000 mm x 700 mm

Raccordement

- Eau chaude et eau froide se raccordent à l'approvisionnement d'eau usuel (recommandations de montage: installer les valves de 1/2

pouce et les tuyaux flexibles haute pression à environ 300 mm au-dessus du sol entre la baignoire et le mur)

- Raccordement des eaux usées 50/40 mm, au niveau du sol entre la baignoire et le mur (le raccord peut se faire avec un tube HT)

Whirlpool (en option)

- Système d'air autonettoyant
- 12 buses (recommandations de montage: 3 buses au niveau du siège, 9 dans le sol)

Fixation du whirlpool sous le siège. Montage du raccordement électrique, si possible, également sous le siège. Alternative: sur la face longitudinale du mur

- Valeurs de raccordement 220/230 V, 10 A minimum câble 3 x 1,5 mm²
- Protection par fusible via un interrupteur de protection contre le courant de court-circuit


Montage

- Selon la situation de montage et la déclivité du tuyau d'évacuation, la baignoire peut être encastrée dans le sol à l'aide des pieds réglables en hauteur jusqu'à 100 mm
- Introduire les parties du revêtement de la baignoire dans les brides prévues à cet effet
- Un espace libre d'env. 50 mm est disponible pour poser éventuellement la tuyauterie entre la baignoire et le revêtement

Panneau de prolongement (en option)

- Parfaite finition grâce à un design et un coloris identiques
- Cela évite de rechercher des dalles de revêtement appropriées
- Utilisable comme surface de rangement
- Selon la situation de montage et les besoins, possibilité de répartir le panneau sur les deux extrémités de la baignoire
- Dimensions du panneau de prolongement
Largeur 600 mm
Longueur 1060 mm

Fig.: Panneau de prolongement 1:20

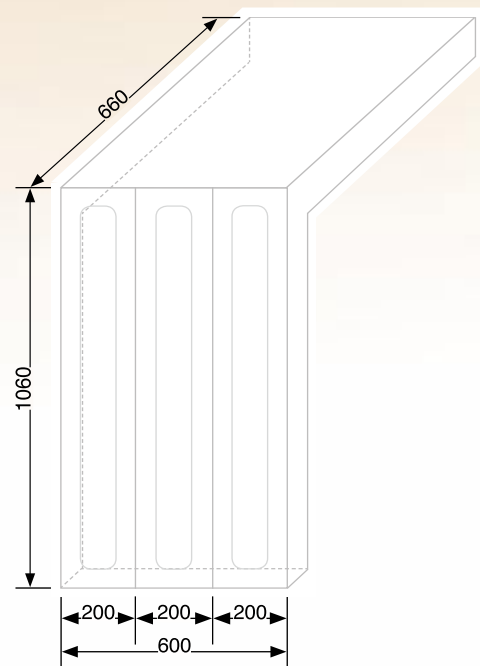

Exemple: Panneau de prolongement aux deux extrémités



🇨🇭 VitaActiva AG
Baarerstrasse 78
6301 Zug

🇩🇪 VitaActiva GmbH
Am Kalkofen 8
61206 Wöllstadt

Fon 041-7278039 Fax 041-7278091
Fon 06034-9054800 Fax 06034-90548100