

# La facilidad llevada al baño



# Ibiza

## Modelo de pared o de rincón

### Alcance de suministro

- Cuerpo de bañera con base
- Frente con puerta extraíble
- Dos faldones laterales
- Grifería de bañera adosada con descarga basculante y protección contra escaldado
- Juego de desagüe y rebose especialmente fabricado

Disponibles en todos los colores estándar de sanitarios, otros colores a pedido

### Otras medidas a elección

#### Disponibles como opcional

- Hidromasaje
- Juego de ducha
- Baldaquín con cortina para ducha
- Elevación de asiento

## Material

- Estructura completa PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio)
- Base de acero cincado
- Juntas de puerta de caucho de silicona de alta calidad


Todos los materiales se caracterizan por su elevada durabilidad

**Puerta frontal muy ancha, de apertura hacia el exterior**

**Diseño de formas elegantes con amplio espacio interior**

**Asiento y suelo antideslizante**

**Batiente de la puerta a elección izquierdo o derecho**

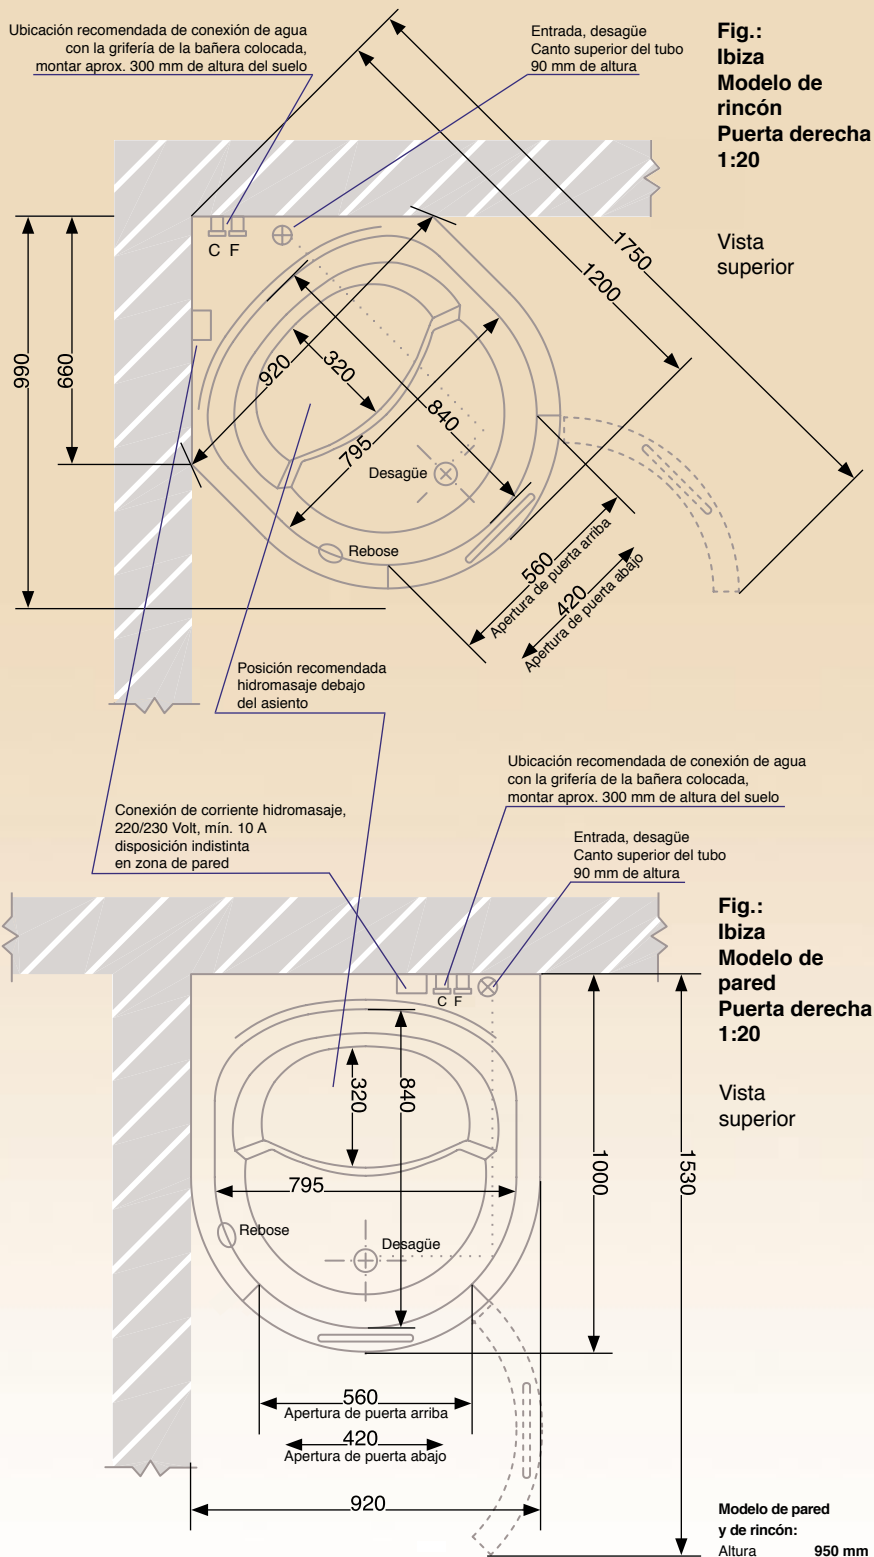



# Mallorca

Acceso lateral, puerta de apertura hacia el interior

Cabe aún en el cuarto de baño más pequeño

Asiento y suelo antideslizante

Batiente de la puerta a elección izquierdo o derecho

## Alcance de suministro

- Cuerpo de bañera con base
- Puerta extraíble
- Faldón frontal
- Un faldón lateral
- Grifería de bañera adosada con descarga basculante y protección contra escaldado
- Juego de desagüe y rebose especialmente fabricado

Con la bañera ubicada libre (sólo un lateral contra la pared) pedir faldón adicional

Disponibile en todos los colores estándar de sanitarios, otros colores a pedido

## Otras medidas a elección

Disponibile como opcional

- Hidromasaje
- Juego de ducha
- Baldaquín con cortina para ducha
- Elevación de asiento
- Panel de prolongación

## Material

- Estructura completa PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio)
- Base de acero cincado
- Juntas de puerta de caucho de silicona de alta calidad

Todos los materiales se caracterizan por su elevada durabilidad



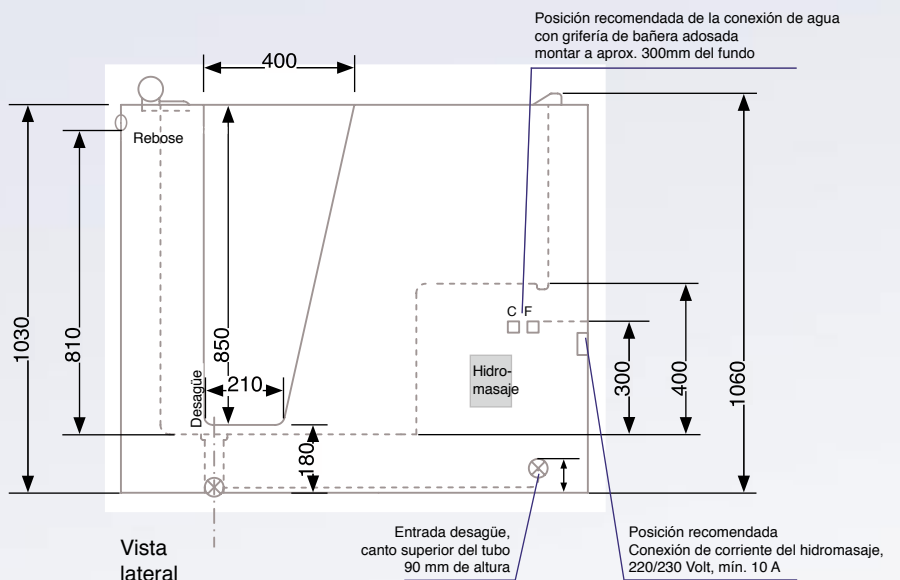


Fig: Panel de prolongación 1:20

## Panel de prolongación (opcional)

- Terminación perfecta a través de diseño y colores similares
- Sustituye la búsqueda de alicatados adecuados
- Utilizable como apoyo
- Y según necesidad distribuíble sobre ambos extremos de la bañera

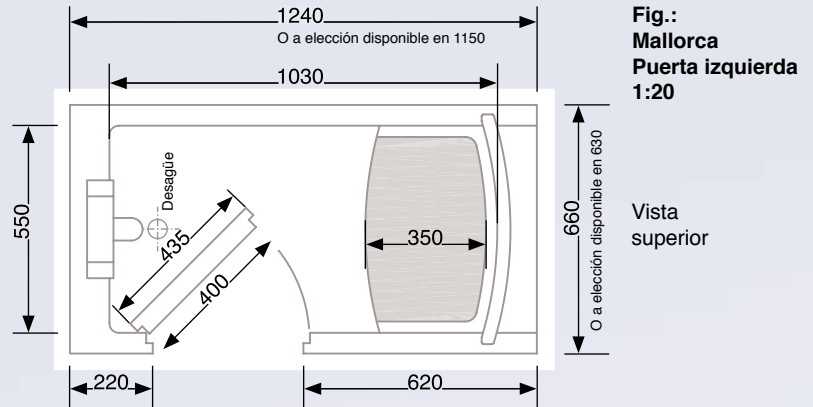

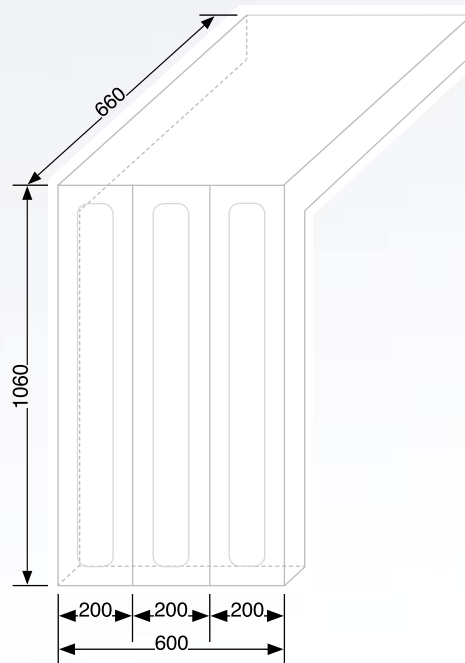

# Menorca

**Modelo para ahorro de espacio**

**Puerta frontal ancha,  
de apertura hacia el exterior**

**Asiento y suelo antideslizante**

**Batiente de la puerta a elección  
izquierdo o derecho**

## Alcance de suministro

- Cuerpo de bañera con base
- Frente con puerta extraíble
- Un faldón lateral
- Grifería de bañera adosada con descarga basculante y protección contra escaldado
- Juego de desagüe y rebose especialmente fabricado

Con la bañera ubicada libre (sólo un lateral contra la pared) pedir faldón adicional

Disponibles en todos los colores estándar de sanitarios, otros colores a pedido

## Otras medidas a elección




Disponibles como opcional

- Hidromasaje
- Juego de ducha
- Baldaquín con cortina para ducha
- Elevación de asiento

## Material

- Estructura completa PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio)
- Base de acero cincado
- Juntas de puerta de caucho de silicona de alta calidad

Todos los materiales se caracterizan por su elevada durabilidad

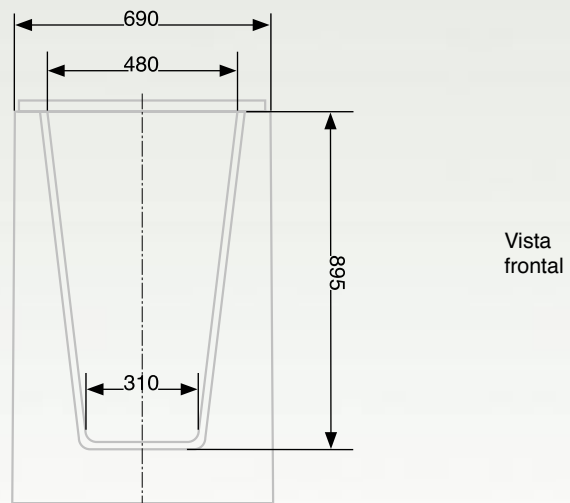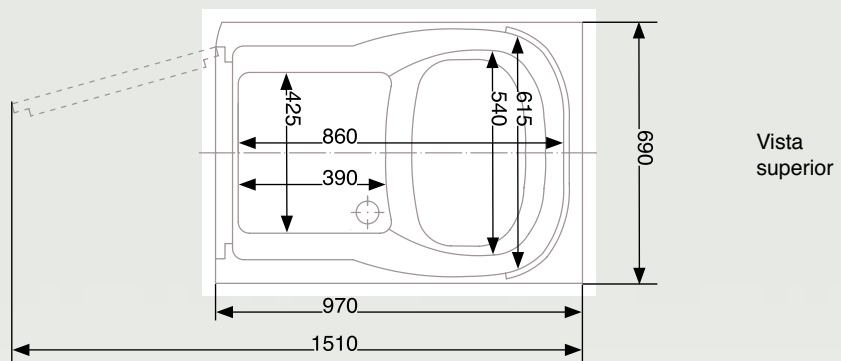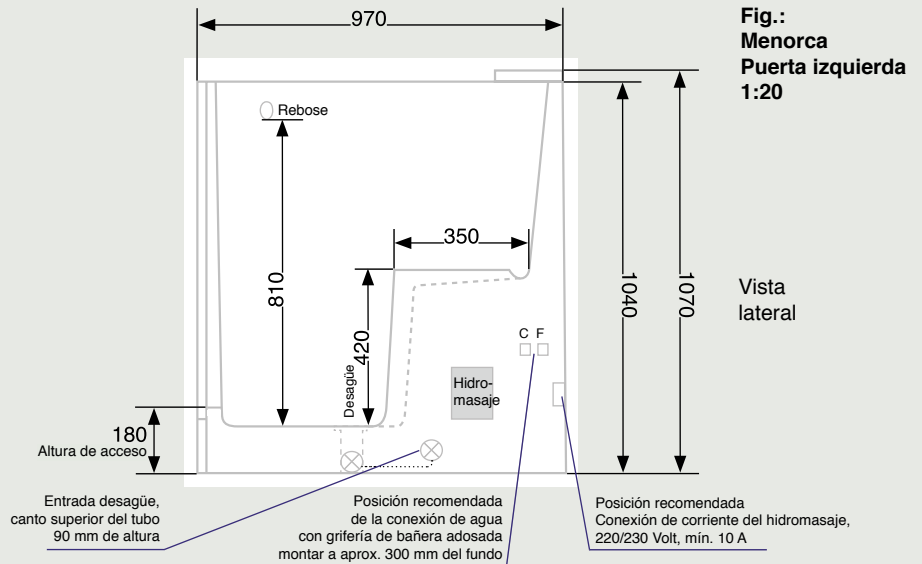



# Lanzarote

opcional sin elevador

Amplia y lujosa bañera

Puerta lateral, de apertura hacia el interior

Asiento y suelo antideslizante

Batiente de la puerta a elección  
izquierdo o derecho

## Alcance de suministro

- Cuerpo de bañera con base
- Frente con puerta extraíble
- Faldón frontal
- Un faldón lateral
- Grifería de bañera adosada con descarga basculante y protección contra escaldado
- Juego de desagüe y rebose especialmente fabricado

Con la bañera ubicada libre (sólo un lateral contra la pared) pedir faldón adicional

Disponibles en todos los colores estándar de sanitarios, otros colores a pedido

## Otras medidas a elección

Disponibles como opcional

- Hidromasaje
- Juego de ducha
- Baldaquín con cortina para ducha
- Sistema elevador (alternativamente sujeción al fondo o estribo)

## Material

- Estructura completa PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio)
- Base de acero cincado
- Juntas de puerta de caucho de silicona de alta calidad

Todos los materiales se caracterizan por su elevada durabilidad


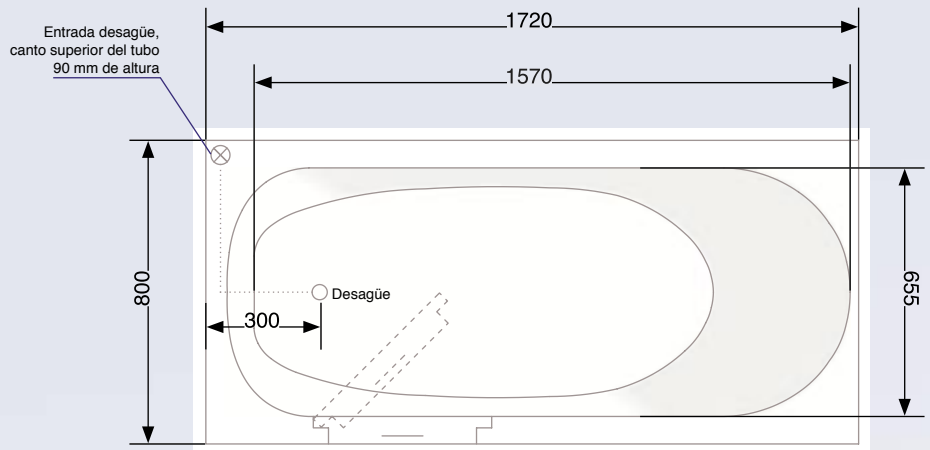



Fig.:  
Lanzarote  
Puerta izquierda  
1:20

Vista superior

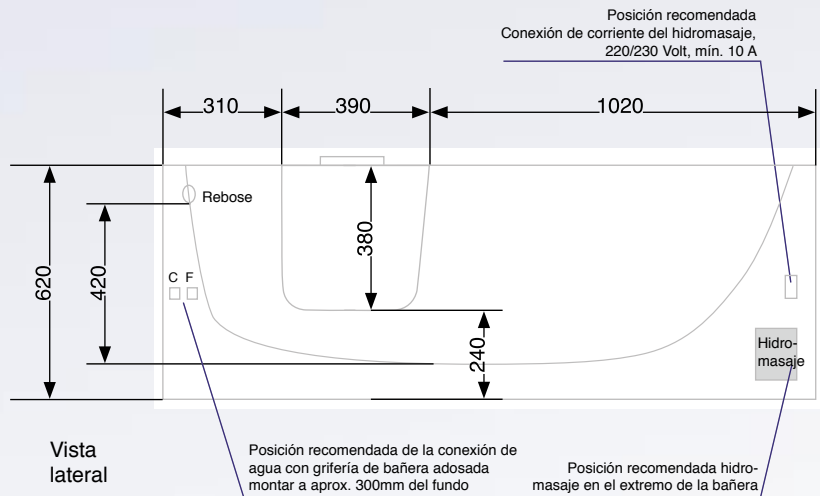

Vista lateral


Fig.:  
Sistema elevador (opcional)  
con estribo

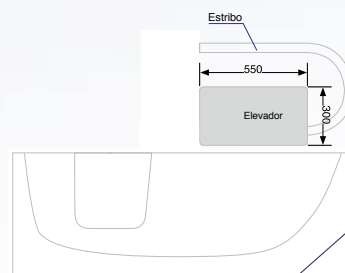

Vista lateral

Conexión de corriente estribo  
220/230 Volt, 16 A  
acoplable con hidromasaje

Fig.:  
Sistema elevador (opcional)  
con sujeción de suelo

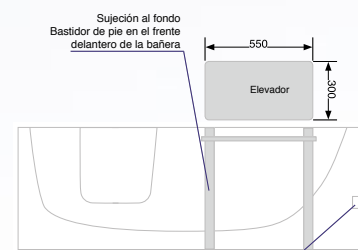

Vista lateral

Conexión de corriente sujeción al fondo  
220/230 Volt, 16 A  
acoplable con hidromasaje





# Hidromasaje

¡Sienta en su casa el efecto de bienestar,  
distensión y revitalización del hidromasaje VitaActiva!



- Desde hace generaciones la hidroterapia se emplea para el alivio de dolores, ante distensiones, problemas circulatorios, molestias reumáticas, para reducción del estrés y mucho más.
- Millones de pequeñas burbujas de aire salen a la bañera a través de toberas, que envuelven y masajean su cuerpo.
- La velocidad variable posibilita un ajuste individual de la intensidad, desde un masaje suave, hasta un potente y profundo.
- Mediante la adición de aceites de baño, bálsamos o aceites de aromaterapia, se incrementa aún más el disfrute del baño de burbujas.
- El hidromasaje dispone de un sistema automático de limpieza.
- Todas las bañeras VitaActiva permiten ser combinadas indistintamente con nuestro sistema de hidromasaje.





VitaActiva GmbH · Am Kalkofen 8 · D - 61206 Wöllstadt · Tel.: +49 (0) 60 34 / 905 48 - 0



VitaActiva AG · Baarerstr. 78 · CH - 6301 Zug · Tel.: +41 (0) 41 / 7 27 80 39

[www.vitaactiva.org](http://www.vitaactiva.org) · [info@vitaactiva.org](mailto:info@vitaactiva.org)



# Granada



Komfortable Badewanne mit bequemem Liegesitz

Besonders viel Beinfreiheit und Duschbereich

Seitlicher Einstieg, nach innen öffnende Tür

Rutschhemmender Sitz und Boden

Türanschlag wahlweise rechts oder links

## Lieferumfang

- Wannenkörper mit Unterbau
- Abnehmbare Tür
- Frontschürze
- Eine Seitenschürze
- Speziell angefertigtes Ab- und Überlauf-Set

Bei frei stehender Wanne  
(nur eine Seite an Wand)  
Extra-Schürze bestellen

Erhältlich in allen  
Sanitär-Standardfarben,  
andere Farben auf Anfrage

## Optional lieferbar

- Thermostatarmatur mit Schwenkauslauf und Anschlusswinkeln
- Dusch-Set
- Whirlpool
- Baldachin mit Duschvorhang
- Verlängerungspaneel


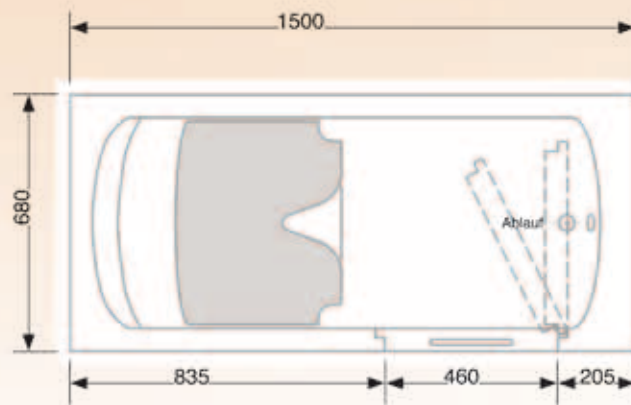


Abb.:  
Granada  
Tür rechts  
1:20

Ansicht  
von oben



Ansicht  
seitlich

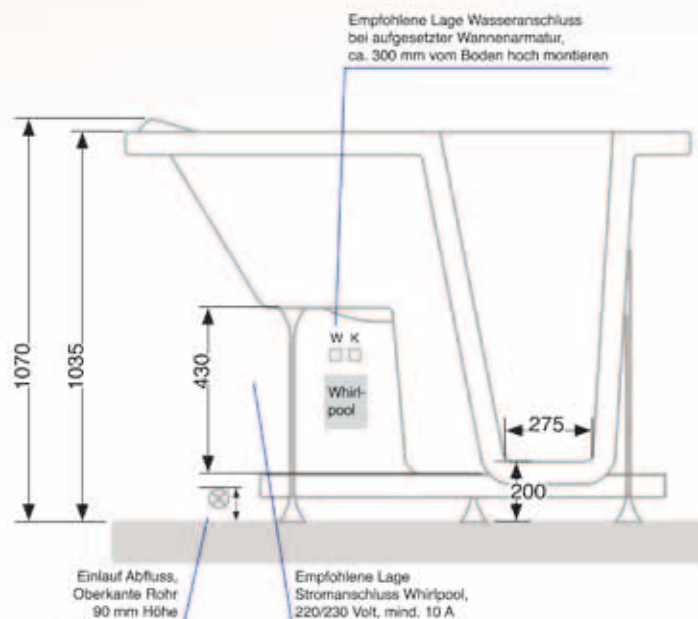

## Technische Daten

- Maße  
Länge 1500 mm  
Breite 680 mm  
Höhe 1070 mm  
Sitzhöhe 430 mm  
Einstiegshöhe 200 mm  
(bzw. 80 – 200 mm,  
siehe Einbau)
- Gewicht  
Wanne 48 kg  
Front- u. Seitenschürze 12 kg  
Gesamt 60 kg

## Material

- Gesamtaufbau GFK  
(glasfaserverstärkter  
Kunststoff)
- Unterbau aus verzinktem  
Stahl
- Türdichtung aus bewähr-  
tem Silikongummi

Alle Materialien zeichnen  
sich durch hohe Haltbarkeit  
aus

## Voraussetzungen für den Einbau

- Nötige Türbreite 670 mm  
(bei Wandstärke 120 mm)
- Nötige Fenstergröße  
1000 mm x 700 mm

## Anschluss

- Warm- und Kaltwasser an  
üblichen Wasseranschluss  
(Empfehlung Montage:  
1/2 Zoll Ventile mit fle-  
xiblen Hochdruckschläuchen  
auf ca. 300 mm Höhe über  
dem Fußboden zwischen  
Wanne und Wand)

- Abwasseranschluss  
50/40 mm, ebenerdig  
zwischen Wanne und Wand  
(Verbindung kann mit  
HT-Rohr erfolgen)

## Whirlpool (optional)

- Selbstreinigendes  
Luftsystem
- 12 Düsen

Anbringung des Whirlpools  
unter Sitz  
Stromanschluss möglichst  
auch unter Sitz, alternativ  
auf Längsseite an  
Wandfläche

- Anschlusswerte  
220/230 V, mind. 10 A  
Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Absicherung über  
FI-Schutzschalter


## Einbau

- Je nach Einbausituation und  
Gefälle des Abflussrohres  
kann die Wanne mithilfe  
der höhenverstellbaren  
FüÙe bis zu 100 mm in den  
Boden eingelassen werden
- Verkleidungsteile am  
Wannenkörper in dort  
befindliche Klammern  
einsetzen
- Ca. 50 mm Freiraum für  
evtl. Rohrleitungsverlegung  
zwischen Wannenkörper  
und -verkleidung vorhanden

## Verlängerungs- paneel (optional)

- Perfekter Abschluss  
durch gleiches Design und  
gleiche Farbe
- Ersetzt die Suche nach  
passenden Fliesen
- Als Ablage nutzbar
- Je nach Einbausituation  
und Bedarf auch  
verteilbar auf beide Enden  
der Wanne
- Maße Verlängerungspaneel  
Breite 600 mm  
Höhe 1060 mm

Abb.: Verlängerungspaneel 1:20

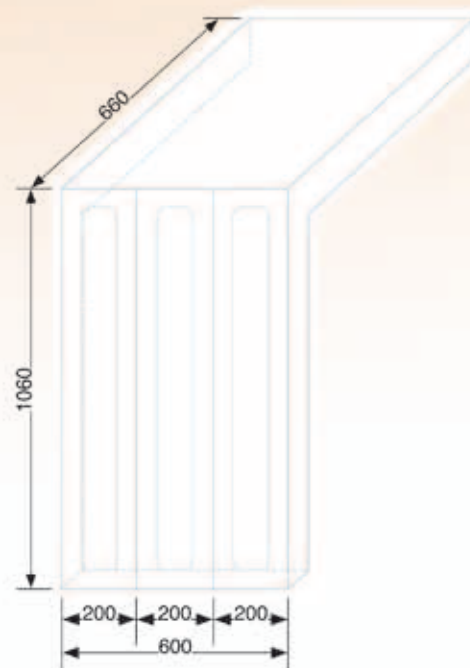

VitaActiva AG  
Baarerstrasse 78  
6301 Zug



VitaActiva GmbH  
Am Kalkofen 8  
61206 Wöllstadt

Fon 041-7278039 Fon 06034 - 9054800  
Fax 041-7278091 Fax 06034 - 90548100

www.vitaactiva.org info@vitaactiva.org