

Gemakkelijk baden



Ibiza

Wand- of Hoekmodel

Zeer brede frontdeur, naar buiten openend

Design, mooi van vorm met ruim interieur

Slipvrije zitplaats en vloer

Deur naar keuze rechts of links

Leveringsomvang

- Kuipromp met onderbouw
- Front met afneembare deur
- Twee zijstukken
- Gemonteerde badkuip-armatuur met draaibare uitloop en bescherming tegen verbranding
- Speciaal gefabriceerde afvoer- en overloopset

Verkrijgbaar in alle sanitair-standaardkleuren, andere kleuren op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag


Als optie leverbaar

- Whirlpool
- Doucheset
- Baldakijn met douchegordijn
- Zitverhoging

Materiaal

- Totale opbouw GVK (glasvezelversterkte kunststof)
- Onderbouw van gegalvaniseerd staal
- deurafdichting van degelijk siliconenrubber

Alle materialen kenmerken zich door een lange bruikbaarheid

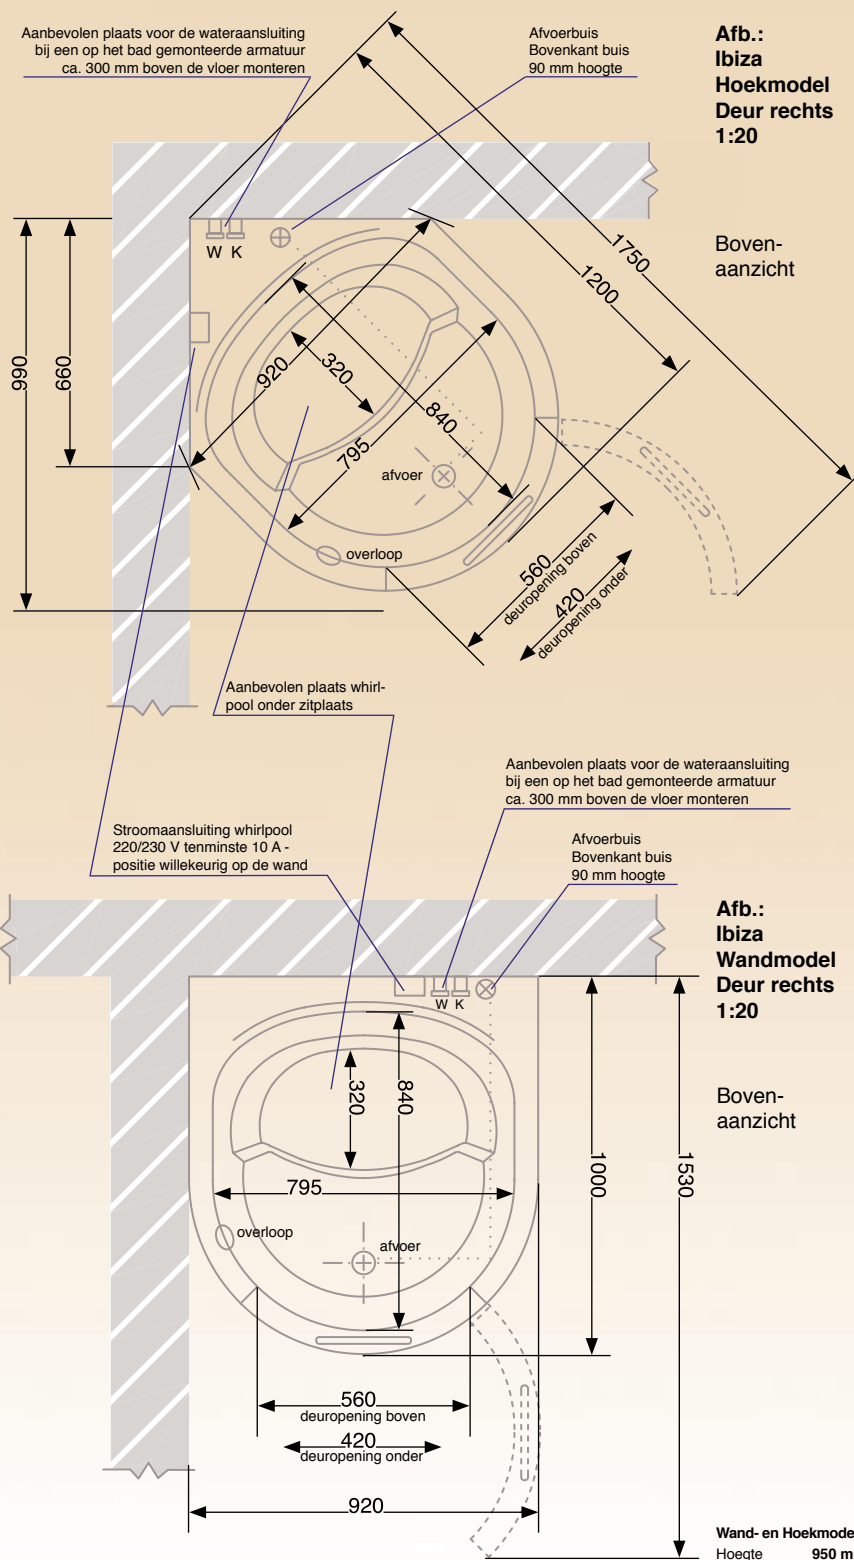



Mallorca

Zijwaartse instap, naar binnen openende deur

Past ook in de kleinste badkamer

Slipvrije zitplaats en vloer

Deur naar keuze rechts of links

Leveringsomvang

- Kuipromp met onderbouw
- Afneembare deur
- Frontstuk
- Eén zijstuk
- Gemonteerde badkuip-armatuur met draaibare uitloop en bescherming tegen verbranding
- Speciaal gefabriceerde afvoer- en overloopset

Bij vrijstaande kuip (slechts een zijde tegen de wand) extra stuk bestellen

Verkrijgbaar in alle sanitair-standaardkleuren, andere kleuren op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag



Als optie leverbaar

- Whirlpool
- Doucheset
- Baldakijn met douchegordijn
- Zitverhoging
- Verlengingspaneel

Materiaal

- Totale opbouw GVK (glasvezelversterkte kunststof)
- Onderbouw van gegalvaniseerd staal
- deurafdichting van degelijk siliconenrubber


Alle materialen kenmerken zich door een lange bruikbaarheid

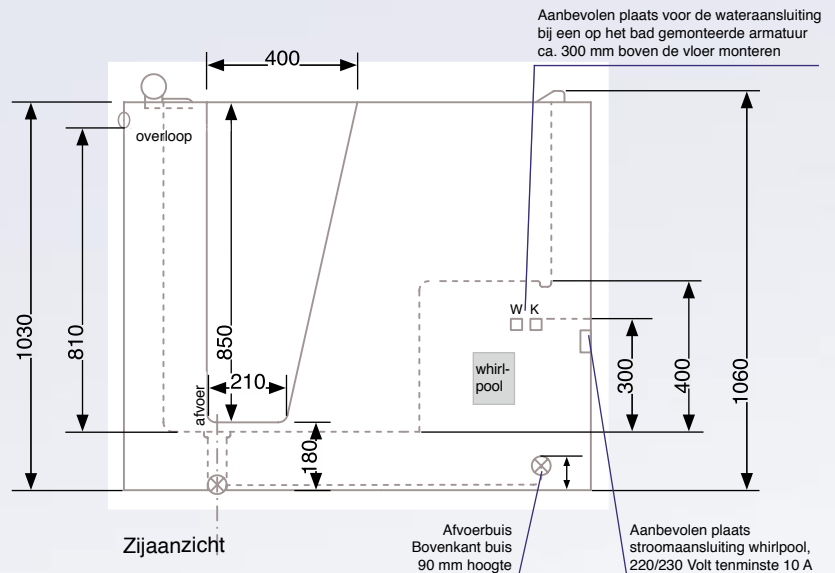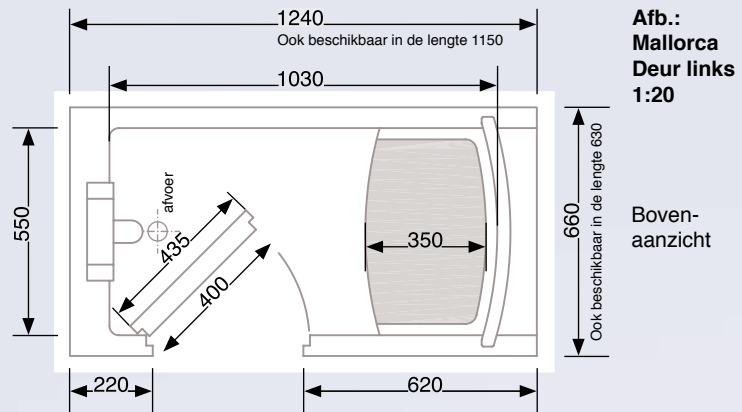

Afb.: Verlengingspaneel 1:20

Verlengingspaneel (als optie)

- Perfecte afsluiting door zelfde design en zelfde kleur
- Vervangt het zoeken naar passende tegels
- Kan als bergruimte worden gebruikt
- Al naar gelang inbouw-situatie en behoefte ook te delen aan de beide einden van de kuip

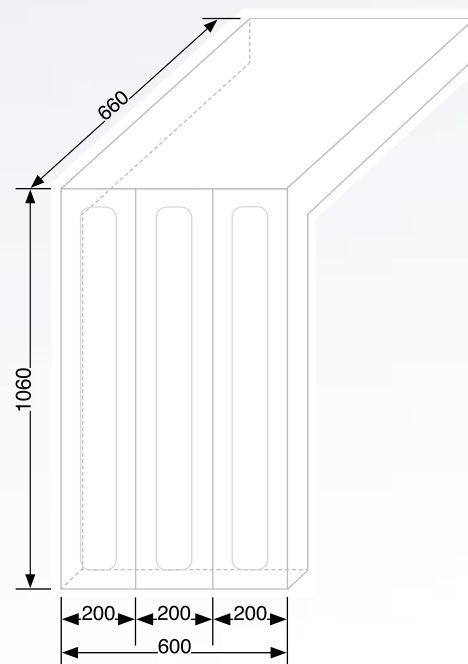





Lanzarote

als optie met lift

Luxueuze, ruime badkuip

Naar binnen openende zijdeur

Slipvrije zitplaats en vloer

Deur naar keuze rechts of links

Leveringsomvang

- Kuipramp met onderbouw
- Afneembare deur
- Frontstuk
- Eén zijstuk
- Gemonteerde badkuip-armatuur met draaibare uitloop en bescherming
- Speciaal gefabriceerde afvoer- en overloopset

Bij vrij staande kuip (slechts een zijde tegen de wand) extra stuk bestellen

Verkrijgbaar in alle sanitair-standaardkleuren, andere kleuren op aanvraag

Andere afmetingen op aanvraag


Als optie leverbaar

- Whirlpool
- Doucheset
- Baldakijn met douchegordijn
- Liftsysteem (naar keuze vloerbevestiging of beugel)

Materiaal


- Totale opbouw GVK (glasvezelversterkte kunststof)
- Onderbouw van gegalvaniseerd staal
- deurafdichting van degelijk siliconenrubber

Alle materialen kenmerken zich door een lange bruikbaarheid

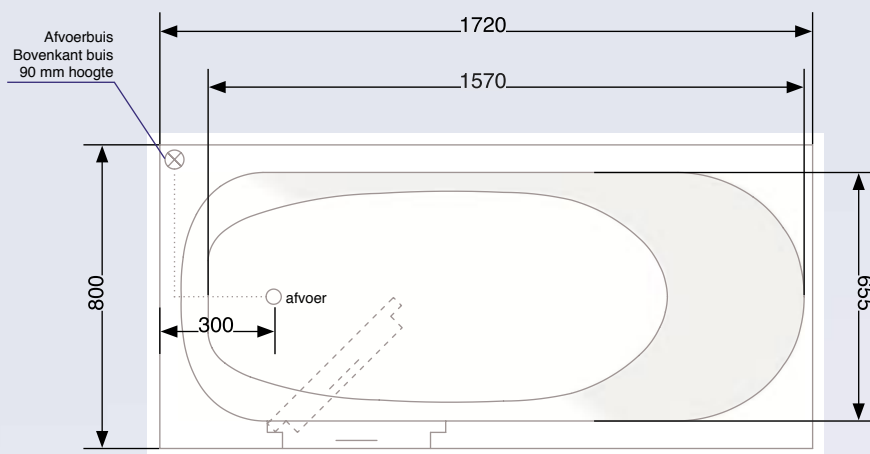

Afb.:
Lanzarote
Deur links
1:20

Boven-aanzicht

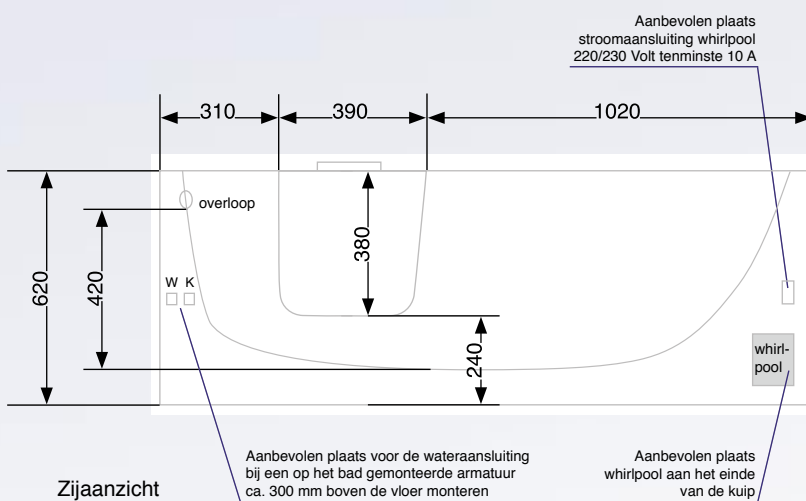


Zijaanzicht

Materiaal

- Totale opbouw GVK (glasvezelversterkte kunststof)
- Onderbouw van gegalvaniseerd staal
- deurafdichting van degelijk siliconenrubber


Alle materialen kenmerken zich door een lange bruikbaarheid

Afb.:
Liftsysteem (als optie)
met beugel

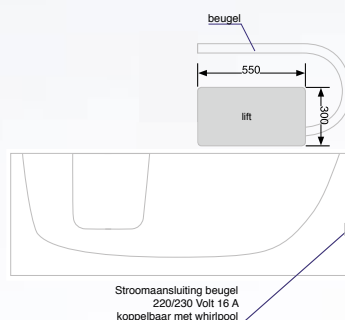

Zijaanzicht

Afb.:
Liftsysteem (als optie)
met bodembevestiging

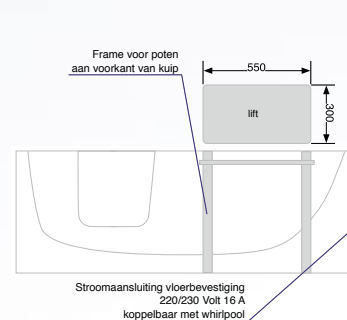

Zijaanzicht





Whirlpool

Beleef thuis de weldoende, ontspannende en stimulerende werking van de VitaActiva Whirlpool!



- Al generaties lang wordt hydrotherapie gebruikt tegen stress en voor pijnvermindering, bij doorbloedingsproblemen, verkramptingen, reumatische klachten, en nog veel meer.
- Uit sproeiers komen miljoenen kleine luchtbelletjes in de badkuip, die uw lichaam omgeven en masseren.
- De variabele snelheid maakt voor u een individuele instelling van de intensiteit mogelijk, van een zachte tot een diepe krachtige massage.
- Door toevoeging van badolies, balsemolies of aromatherapie olies geniet u nog meer van het borrelende water.
- De whirlpool beschikt over een automatisch reinigingssysteem.
- Alle VitaActiva badkuipen zijn naar believen met ons whirlpoolsysteem te combineren.





VitaActiva GmbH · Am Kalkofen 8 · D - 61206 Wöllstadt · Tel.: +49 (0) 60 34 / 905 48 - 0



VitaActiva AG · Baarerstr. 78 · CH - 6301 Zug · Tel.: +41 (0) 41 / 7 27 80 39

www.vitaactiva.org · info@vitaactiva.org



Granada



Komfortable Badewanne mit bequemem Liegesitz

Besonders viel Beinfreiheit und Duschbereich

Seitlicher Einstieg, nach innen öffnende Tür

Rutschhemmender Sitz und Boden

Türanschlag wahlweise rechts oder links

Lieferumfang

- Wannenkörper mit Unterbau
- Abnehmbare Tür
- Frontschürze
- Eine Seitenschürze
- Speziell angefertigtes Ab- und Überlauf-Set

Bei frei stehender Wanne
(nur eine Seite an Wand)
Extra-Schürze bestellen

Erhältlich in allen
Sanitär-Standardfarben,
andere Farben auf Anfrage

Optional lieferbar

- Thermostatarmatur mit Schwenkauslauf und Anschlusswinkeln
- Dusch-Set
- Whirlpool
- Baldachin mit Duschvorhang
- Verlängerungspaneel


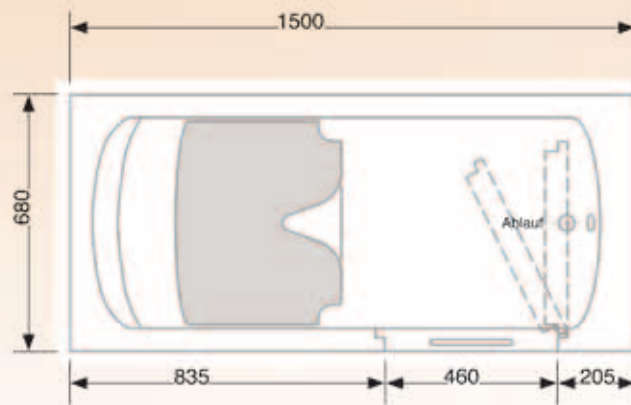


Abb.:
Granada
Tür rechts
1:20

Ansicht
von oben



Ansicht
seitlich

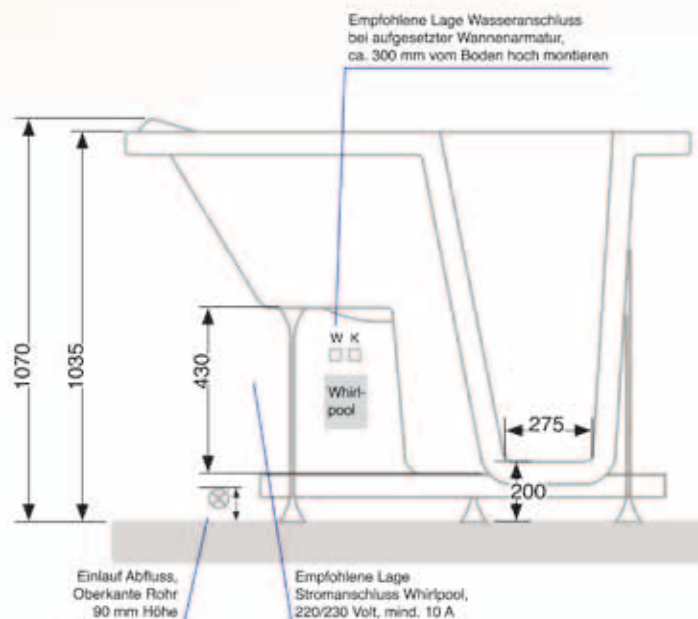

Technische Daten

- Maße
Länge 1500 mm
Breite 680 mm
Höhe 1070 mm
Sitzhöhe 430 mm
Einstiegshöhe 200 mm
(bzw. 80 – 200 mm,
siehe Einbau)
- Gewicht
Wanne 48 kg
Front- u. Seitenschürze 12 kg
Gesamt 60 kg

Material

- Gesamtaufbau GFK
(glasfaserverstärkter
Kunststoff)
- Unterbau aus verzinktem
Stahl
- Türdichtung aus bewähr-
tem Silikongummi

Alle Materialien zeichnen
sich durch hohe Haltbarkeit
aus

Voraussetzungen für den Einbau

- Nötige Türbreite 670 mm
(bei Wandstärke 120 mm)
- Nötige Fenstergröße
1000 mm x 700 mm

Anschluss

- Warm- und Kaltwasser an
üblichen Wasseranschluss
(Empfehlung Montage:
1/2 Zoll Ventile mit fle-
xiblen Hochdruckschläuchen
auf ca. 300 mm Höhe über
dem Fußboden zwischen
Wanne und Wand)

- Abwasseranschluss
50/40 mm, ebenerdig
zwischen Wanne und Wand
(Verbindung kann mit
HT-Rohr erfolgen)

Whirlpool (optional)

- Selbstreinigendes
Luftsystem
- 12 Düsen

Anbringung des Whirlpools
unter Sitz
Stromanschluss möglichst
auch unter Sitz, alternativ
auf Längsseite an
Wandfläche

- Anschlusswerte
220/230 V, mind. 10 A
Kabel 3 x 1,5 mm²
- Absicherung über
FI-Schutzschalter

Einbau

- Je nach Einbausituation und
Gefälle des Abflussrohres
kann die Wanne mithilfe
der höhenverstellbaren
FüÙe bis zu 100 mm in den
Boden eingelassen werden
- Verkleidungsteile am
Wannenkörper in dort
befindliche Klammern
einsetzen
- Ca. 50 mm Freiraum für
evtl. Rohrleitungsverlegung
zwischen Wannenkörper
und -verkleidung vorhanden

Verlängerungs- paneel (optional)

- Perfekter Abschluss
durch gleiches Design und
gleiche Farbe
- Ersetzt die Suche nach
passenden Fliesen
- Als Ablage nutzbar
- Je nach Einbausituation
und Bedarf auch
verteilbar auf beide Enden
der Wanne
- Maße Verlängerungspaneel
Breite 600 mm
Höhe 1060 mm

Abb.: Verlängerungspaneel 1:20

